

Panel LED podtynkowy

5905339331809



W panelach Kanlux BLINGO moduły LED usytuowane są na tylnej ścianie paneli i świecą kierunkowo w dół. To panele typu backlite wyposażone w soczewki poszerzające kąt emisji światła, które gwarantują równomierność podświetlenia. Wyeliminowanie płyty światłoprzewodzącej minimalizuje możliwość żółknięcia oprawy i pozwala uzyskać lepsze parametry świetlne. W Kanlux znajdziesz również całą gamę akcesoriów do paneli Kanlux BLINGO.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem

termoizolacyjnym: tak

Zasilacz w komplecie : tak

Długość [mm]: 595

Szerokość [mm]: 595

Wysokość [mm]: 35

Głębokość [mm]: 595

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 38

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny oprawy [lm]: 4600

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 5700

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : ≤ 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 50000


Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L70B50

Ilość cykli wł/wył: ≥ 30000



33180 BLINGO P 38W 6060 NW

Panel LED podtynkowy



| ACCESSORIES | index | BLINGO LED | | | | |
|---|-------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | BLINGO P 38W 6060 NW | BLINGO R 38W 12030 NW | BLINGO R 38W 6060 NW | BLINGO RU 38W 6060 NW | BLINGO TU 48W 6060 NW |
| | | 33180 | 29823 | 29822 | 29824 | 29825 |
| ADTR-H 6060 B | 29845 | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| ADTR-H 6060 SR | 29844 | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| ADTR-H 6060 W | 29843 | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| ADTR-H 12030 B | 33391 | | ✓ | | | |
| ADTR-H 12030 SR | 33392 | | ✓ | | | |
| ADTR-H 12030 W | 33390 | | ✓ | | | |
| ADTR-H 76MM 6060 B (on individual order only) | 33396 | | | | | ✓ |
| ADTR-H 76MM 6060 SR (on individual order only) | 33397 | | | | | ✓ |
| ADTR-H 76MM 6060 W (on individual order only) | 33398 | | | | | ✓ |
| CLIPS BLINGO RT | 29826 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SPN BRAVO S/P 60-62 | 28504 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Kąt świecenia [°]: 120

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 121

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: stal

Materiał panelu/ramki: stal

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75-1,0

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1

Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 5

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 5

Masa jednostkowa netto [g]: 1620

Gramatura [g]: 2274

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 60

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 3.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 64

Waga kartonu [kg]: 11.37

Szerokość kartonu [cm]: 20.5


Wysokość kartonu [cm]: 67.5

Długość kartonu [cm]: 63

Objętość kartonu [m³]: 0.087176

INFORMACJE DODATKOWE:


- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B-BK-60212-0488/20, ważny do 2025-12-15
- BLINGO 62x62 przeznaczony jest do alternatywnego rozmiaru systemów sufitowych (625mmx625mm)

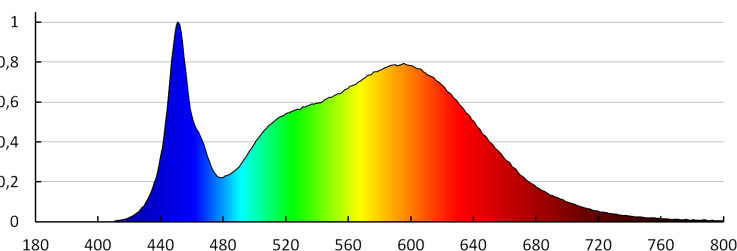

Panel LED podtynkowy

KANLUX S.A. (kat 33180) BLINGO P 38W 6060 NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33180) BLINGO P 38W 6060 NW
Lamps: 1 x BLINGO P

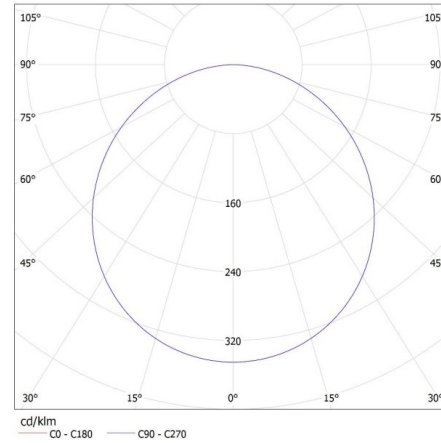

AKCESORIA

28515



BLINGO DALI SET 38W

Zestaw zawierający akcesoria i zasilacz umożliwiający komunikację zgodnie z protokołem DALI (28515)