

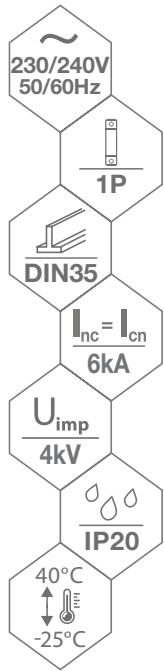


WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY Z ZABEZPIECZENIEM NADPRĄDOWYM

RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER WITH OVERCURRENT PROTECTION
FI/LS-KOMBISCHALTER

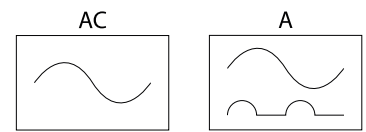

CERTIFICATE
No. B 092999 0008 Rev. 00

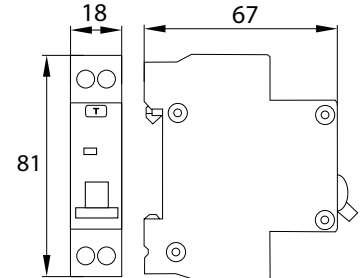

zaciski ze stali ocynkowanej



przycisk kontrolny TEST



pojemność zacisków max. 6mm²



montaż na szynie DIN35



możliwość plombowania



kontrolka sygnalizująca zadziałanie

Schelinger



I_n

$I_{\Delta n}$

kod

EAN

opakowanie

typ

charakterystyka

prąd znamionowy [A]

prąd różnicowy [mA]

A08-GKR-A-B06	5900280961952	1/12	A	B	6	30
A08-GKR-A-B10	5900280961969	1/12	A	B	10	30
A08-GKR-A-B16	5900280961976	1/12	A	B	16	30
A08-GKR-A-B20	5900280961983	1/12	A	B	20	30
A08-GKR-A-B25	5900280961990	1/12	A	B	25	30
A08-GKR-A-C06	5900280962003	1/12	A	C	6	30
A08-GKR-A-C10	5900280962010	1/12	A	C	10	30
A08-GKR-A-C16	5900280962027	1/12	A	C	16	30
A08-GKR-A-C20	5900280962034	1/12	A	C	20	30
A08-GKR-A-C25	5900280962041	1/12	A	C	25	30
A08-GKR-AC-B06	5900280961853	1/12	AC	B	6	30
A08-GKR-AC-B10	5900280961860	1/12	AC	B	10	30
A08-GKR-AC-B16	5900280961877	1/12	AC	B	16	30
A08-GKR-AC-B20	5900280961884	1/12	AC	B	20	30
A08-GKR-AC-B25	5900280961891	1/12	AC	B	25	30
A08-GKR-AC-C06	5900280961907	1/12	AC	C	6	30
A08-GKR-AC-C10	5900280961914	1/12	AC	C	10	30
A08-GKR-AC-C16	5900280961921	1/12	AC	C	16	30
A08-GKR-AC-C20	5900280961938	1/12	AC	C	20	30
A08-GKR-AC-C25	5900280961945	1/12	AC	C	25	30