



## CCS (SPD AC)




CCS01-4P-C

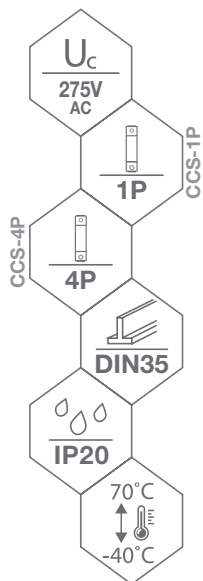


CCS01-4P-B+C

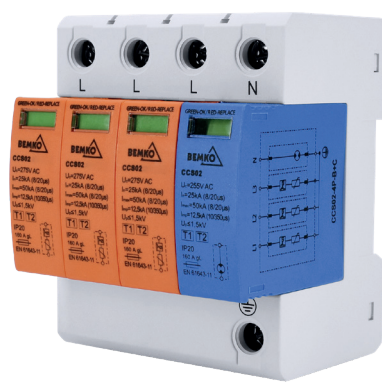

CCS02-4P-B+C



CCS01 - ogranicznik warystorowy



CCS02 - ogranicznik iskiernikowo warystorowy




CCS01-1P-C





CCS01-1P-B+C

### ► CCS - 4P



### ► CCS - 1P



zaciski ze stali ocynkowanej




pojemność zacisków: 35mm<sup>2</sup>



możliwość połączenia za pomocą szyn grzebieniowych



wymienne wkładki



montaż na szynie DIN35



kontrolka stanu ochronnika  
zielona – wkładka sprawna  
czerwona – do wymiany



$U_p$

$I_{imp}$   
(10/350 μs)

$I_n$   
(8/20 μs)

$I_{max}$   
(8/20 μs)

kod

EAN

opakowanie

typ

napięciowy poziom ochrony [kV]

prąd udarowy [kA]

znamionowy prąd wyładowczy [kA]

max. prąd wyładowczy [kA]

A50-CCS01-1P-C

5900280903600

1/100

C / T2

≤ 1.5

-

20

40

A50-CCS01-4P-C

5900280903617

1/36

C / T2

≤ 1.5

-

20

40

A50-CCS01-1P-B+C

5900280903624

1/100

B+C / T1+T2

≤ 1.5

8

25

50

A50-CCS01-4P-B+C

5900280903631

1/36

B+C / T1+T2

≤ 1.5

8

25

50

A50-CCS02-4P-B+C

5900280903637

1/36

B+C / T1+T2

≤ 1.5

12.5

25

50