


\* AC-22A: łączenie obciążeń mieszanych rezystancyjnych i indukcyjnych, również z umiarkowanymi przeciążeniami.



R7-1P

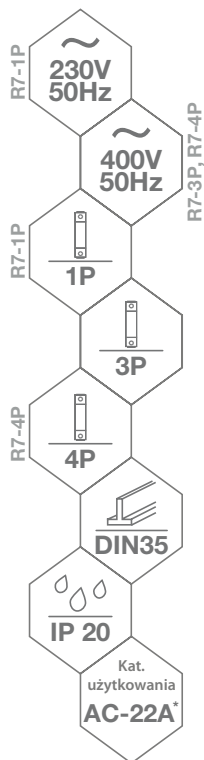


R7-3P




R7-4P



► R7 - 1P



► R7 - 3P



► R7 - 4P



zacziski ze stali ocynkowanej



pojemność zacisków: 35mm<sup>2</sup>



możliwość połączenia za pomocą szyn grzebieniowych



możliwość plombowania



kontrolka sygnalizująca zadziałanie



kod

A10-R7-1P-063  
A10-R7-3P-100  
A10-R7-4P-063  
A10-R7-4P-100



EAN

5908311361979  
5908311361986  
5900280904706  
5900280908964



opakowanie

1/12/120  
1/4/40  
1/3/30  
1/3/30

$I_e$

prąd łączeniowy [A]

63  
100  
63  
100

$U_i$

napięcie znamionowe izolacji [V]

500  
500  
500  
500